



报告编号: YXJC210206-05

检测报告

委托单位: 宝泰隆新材料股份有限公司 (60万吨焦炉)

检测类别: 委托检测

样品类别: 焦炉大气污染物

黑龙江禹翔检测技术有限公司

2021年02月09日 编制

检验检测专用章

声 明

- 1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。
- 2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。
- 3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。
- 4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。
- 5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。
- 6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。


一、检测信息

检测日期	2021.02.06	天气情况	晴, 西北风, 风速 2.5m/s
检测地点	DA010	检测对象	CLG2102060504~CLG2102060506
检测项目	滤膜	检测方法	

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
低浓度颗粒物	GB 3095-2012, 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036 电热鼓风干燥箱 LHS-50CH YXE011
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 683-2014	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E YXE036

四、检测点位示意图

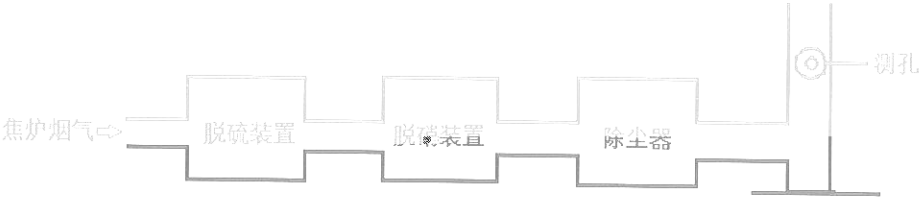

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果	平均值	标准	单位
			12.3		mg/m ³	
		排放浓度	15.2	14.1	30	mg/m ³
		低浓度颗粒物	14.2		mg/m ³	
			1.59		kg/h	
		排放速率	1.73	1.64	—	kg/h
			1.61		kg/h	
			44		mg/m ³	
		排放浓度	17.4	16.4	30	mg/m ³
2021.02.36		二氧化硫	46		mg/m ³	50万吨/年焦炉 烟囱1#

六、执行标准

执行《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)中表5新建企业大气污染物排放浓度限值。

序号	污染物项目	排放限值	单位
1	颗粒物	30	mg/m ³
2	二氧化硫	50	mg/m ³
3	氮氧化物	500	mg/m ³

七、检测结论

各项污染物均达标。

(以下空白)

*** 报告结束 ***

马艳

审核人:



编制人: